



**МЕТАЛЛООБРАБОТКА,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ**



Изготовление деталей высокой сложности

По чертежам и образцам

Токарно-карусельная
обработка с ЧПУ

Диаметр: до 1600мм

Длина: до 1100мм

Токарная обработка
с ЧПУ

Диаметр: до 450мм

Длина: до 1000мм


3-х осевая фрезерная
обработка с ЧПУ

Размер стола:

4000x2000x1000мм

5-ти осевая фрезерная
обработка с ЧПУ

Оси: по X-850, Y-950, Z-650

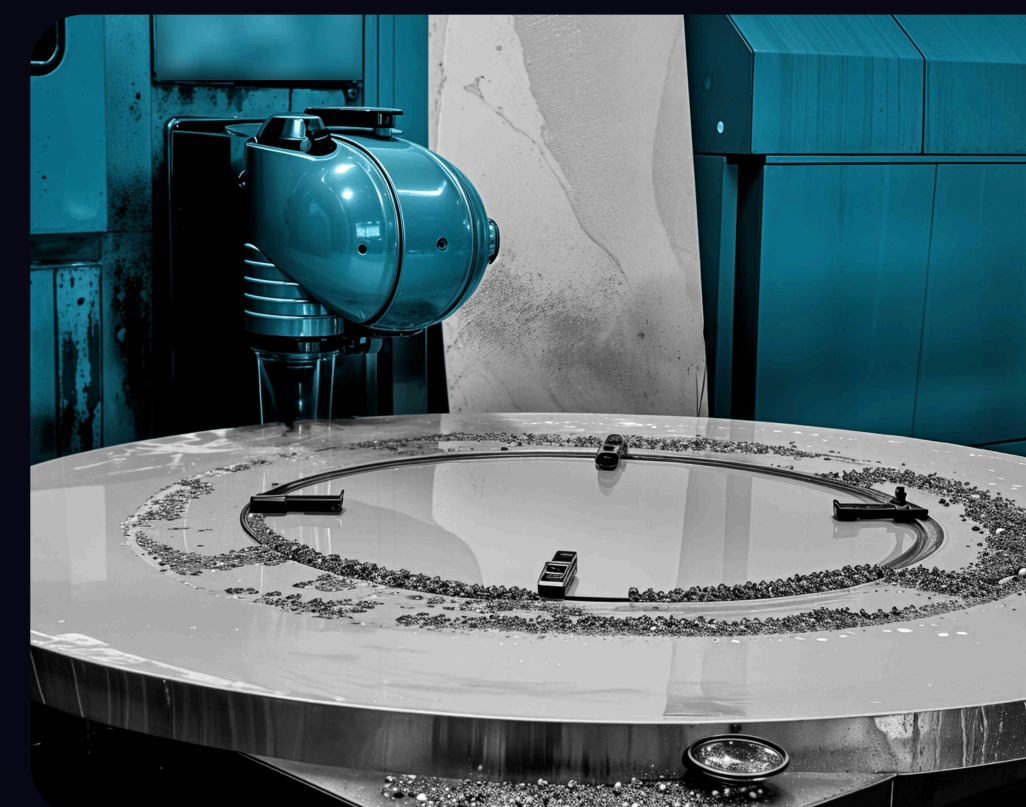

Вертикально-фрезерный
станок SORALUCE FS 4000

Перемещение по оси:

X-4000мм, Y-2400мм, Z-1250мм

Поворотный стол: до 3000мм


Макс. вес заготовки: до 8000кг

Почему мы занимаем лидирующие позиции на рынке

Соблюдение сроков
изготовления
заказа 24/7



Собственный
станочный парк



Высокое качество
выпускаемой
продукции



Технологический
процесс на каждую
деталь



Индивидуальный
подход к каждому
заказу



Отработанная
система логистики



Токарное оборудование



✓ DOOSAN PUMA VTR1216

Токарно-карусельный

Диаметр стола: Ø 1200мм
Область резания: до Ø 1600мм
Длина обработки Z: 1100мм
Количество: 1 шт.

✓ DOOSAN PUMA GT3100

Диаметр обработки: Ø 450мм
Длина обработки Z: 700мм
Количество: 2 шт.

✓ DOOSAN PUMA GT2600L

Диаметр обработки: Ø 400мм
Длина обработки Z: 1000мм
Количество: 1 шт.

✓ DOOSAN PUMA GT2100M

Диаметр обработки: Ø 250мм
Длина обработки Z: 500мм
Приводной инструмент: Есть
Количество: 1 шт.

✓ DOOSAN PUMA GT2100

Диаметр обработки: Ø 350мм
Длина обработки Z: 500мм
Количество: 1 шт.

✓ CTX 510 ecoline

Диаметр обработки: Ø 300мм
Длина обработки Z: 800мм
Количество: 1 шт.

✓ DUGARD EAGLE 100

Диаметр обработки: Ø 250мм
Длина обработки Z: 450мм
Количество: 1 шт.

✓ KTL44S/500

Диаметр обработки: Ø 200мм
Длина обработки Z: 300мм
Количество: 1 шт.

Фрезерное оборудование



✓ SORALUCE FS 4000

Количество осей: 4+3
Перемещение по оси:
X-4000мм, Y-2400мм, Z-1250мм
Поворотный стол: 360°
Диаметр обработки: до 3000мм
Макс. вес заготовки: 8000кг
Количество: 1 шт.

✓ MIKROMAT 20V HSC

Количество осей: 3
Перемещение по оси:
X-4000мм, Y-2000мм, Z-1000мм
Макс. вес заготовки: 7000кг
Количество: 1 шт.

✓ MAZAK AJV60/120

Количество осей: 3
Перемещение по оси:
X-3200мм, Y-1480мм, Z-600мм
Макс. вес заготовки: 5000кг
Количество: 1 шт.

✓ DMU 95 mono BLOCK

Количество осей: 5
Перемещение по оси:
X-850мм, Y-950мм, Z-650мм
Количество: 1 шт.

✓ DMU 70 DECKEL MAHO

Количество осей: 4+1
Перемещение по оси:
X-750мм, Y-600мм; Z-520мм
Количество: 1 шт.

✓ DOOSAN DVF 5000

Количество осей: 5
Перемещение по оси:
X-400мм, Y-400мм, Z-400мм
Количество: 1 шт.

✓ DOOSAN MYNX 6500 II

Количество осей: 3
Перемещение по оси:
X-1300мм, Y-600мм, Z-650мм
Количество: 2 шт.

✓ DOOSAN DVM 400 II

Количество осей: 4
Перемещение по оси:
X-550мм, Y-400мм, Z-500мм, A-360°
Перемещение по X в оси A: 350мм
Количество: 1 шт.

✓ DOOSAN MYNX 6500 II

Количество осей: 4
Перемещение по оси:
X-800мм, Y-600мм, Z-650мм, A-360°
Перемещение по X в оси A: 550мм
Количество: 2 шт.

✓ DOOSAN MYNX 5400

Количество осей: 3
Перемещение по оси:
X-1000мм, Y-500мм, Z-600мм
Количество: 1 шт.



✓ DMC 1035 V ecoline

Количество осей: 3
Перемещение по оси:
X-1035мм, Y-560мм, Z-510мм
Количество: 2 шт.


1000м²

Площадь собственного
станочного парка

Образцы деталей

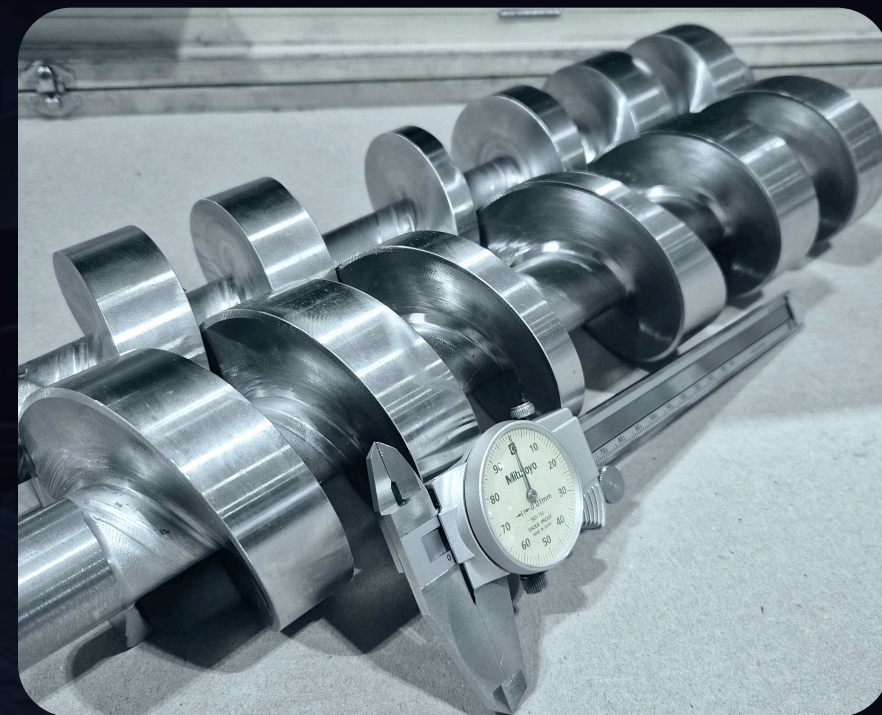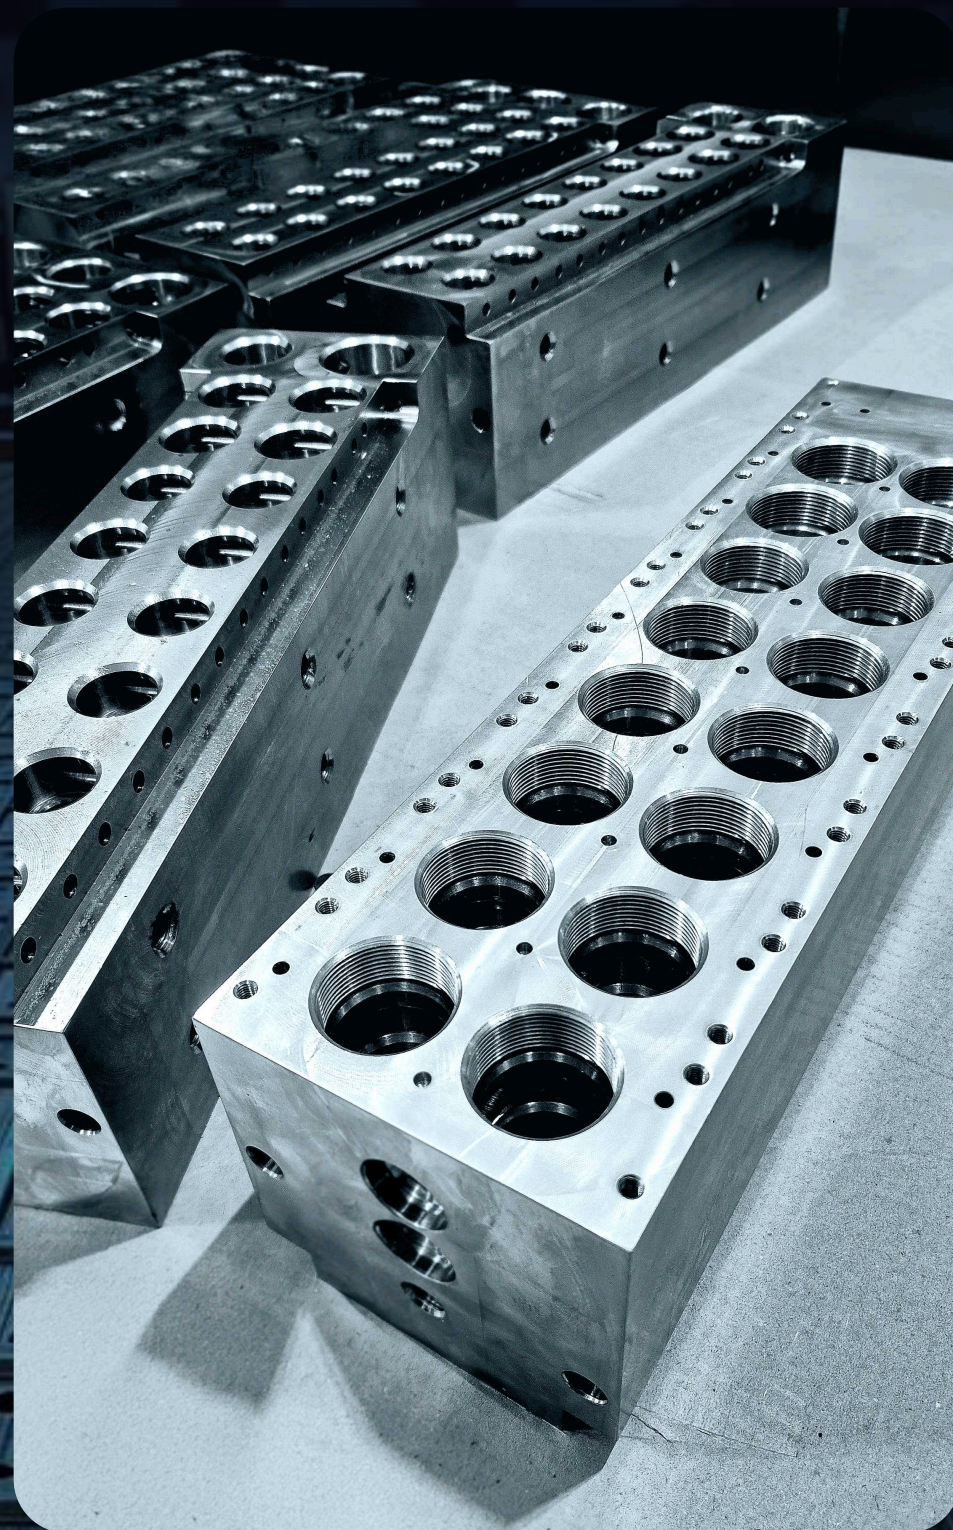

Сварочный цех

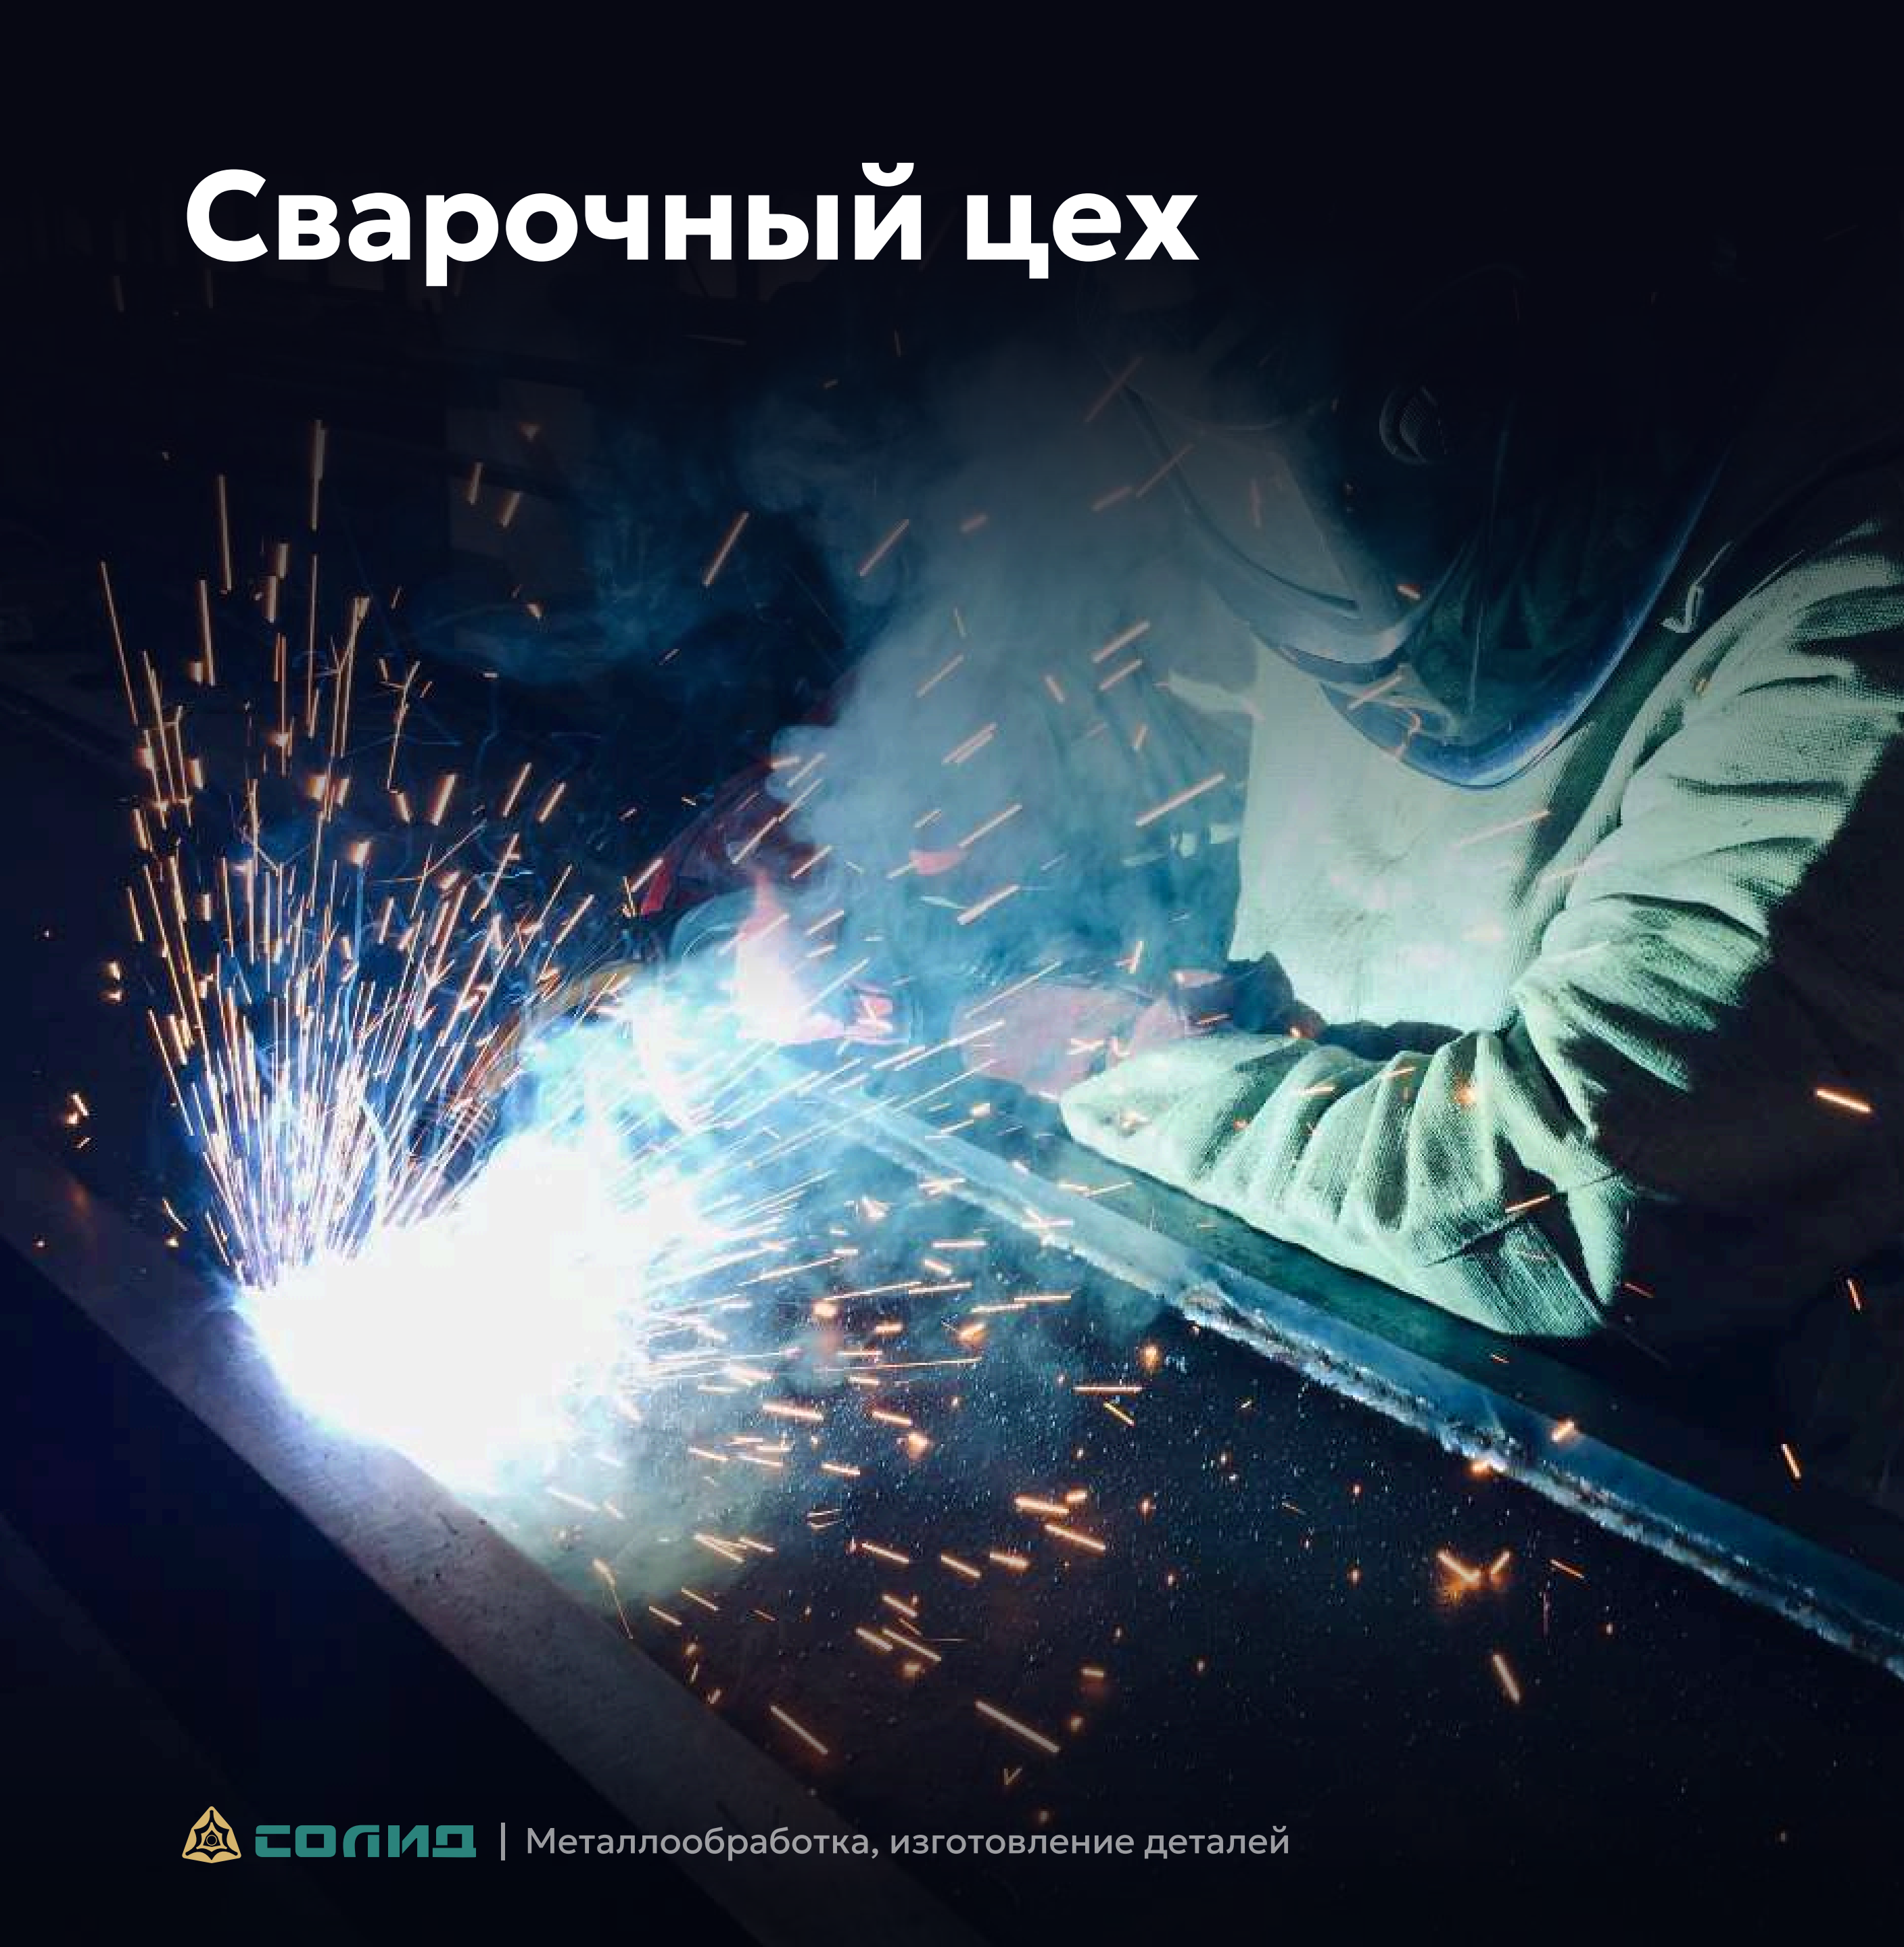

Сварочные полуавтоматы:

✓ ALLOY MC-501MX ADAPTIVE

Количество: 1 шт.

✓ Сварог SMART MIG200

Количество: 1 шт.

✓ KEMPPI FastMig Pulse350

Количество: 1 шт.

✓ MEGMEET WF2-50ZP

Количество: 1 шт.

✓ КЕДР MultiMig-5000S

Количество: 2 шт.

✓ SELCO WF115

Количество: 1 шт.

Аппарат аргонодуговой сварки:

✓ FoxWeld SAGGIO TIG 300 DC PULSE DIGITAL

Количество: 1 шт.

Аппарат TIG сварки алюминия:

✓ TSS PRO TIG/MMA-300P AC/DC

Количество: 1 шт.

Сертификация

Гост Р Исо 9001-2015

Компания «Солид» успешно прошла сертификацию системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в 2025 году.

Рассчитайте стоимость:

По телефону: +7 351 200 40 88

Отправьте чертежи
на почту: Info@solid174.ru



prosolid.ru



solid174

